


# T-AVT

**CILINDRO CON TESTATE AVVITATE E FRENI DI AMMORTIZZO**  
 CYLINDER WITH THREADED HEAD CAP AND PLUG AND CUSHIONINGS

MAX PRESSURE  
 200 BAR

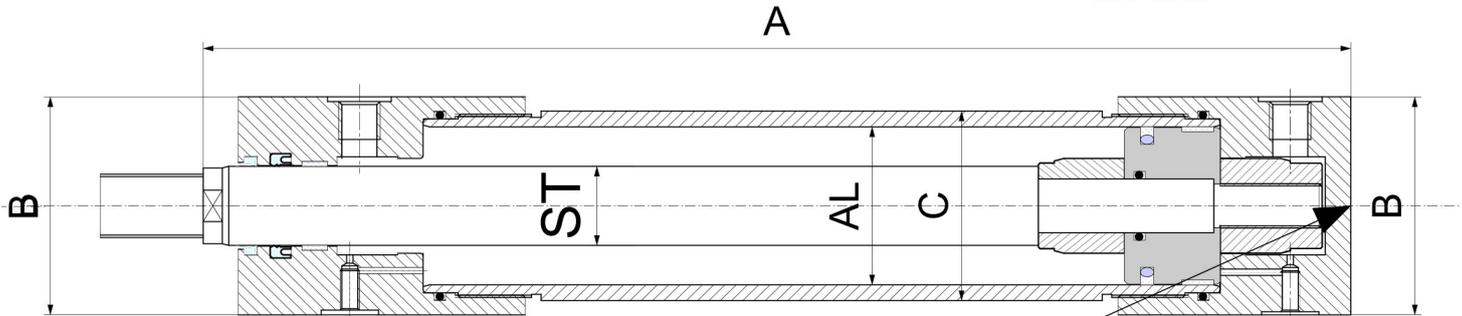

IL FONDELLO è SALDABILE SIA NELLA VERSIONE ACCIAIO AL CARBONIO CHE INOX

AL	ST	A	B	C	EE(INGRESSO OLIO)
40	25/28	140	60	50	1/4"
50	25/28	150	70	60	1/4"
63	30/35	160	85	75	1/4"
80	40/45	180	105	95	3/8"

**QUESTO CILINDRO PUO' ESSERE PRODOTTO:  
 SIA IN ACCIAIO AL CARBONIO CHE IN INOX**

*I FRENI POSSONO ESSERE REALIZZATI  
 IN LINEA A 90° O 180° RISPETTO AL FORO INGRESSO OLIO*

**CONSIGLIAMO DI ABBINARE A QUESTO CILINDRO:  
 TERMINALI A SNODO  
 BOCCOLE A SALDARE  
 FORCELLE**