


DFH

CILINDRO OLEOD. SALDATO - DOPPIO EFFETTO SERIE PESANTE
HYDRAULIC WELDED CYLINDER (HEAVY DUTY) - DOUBLE ACTING

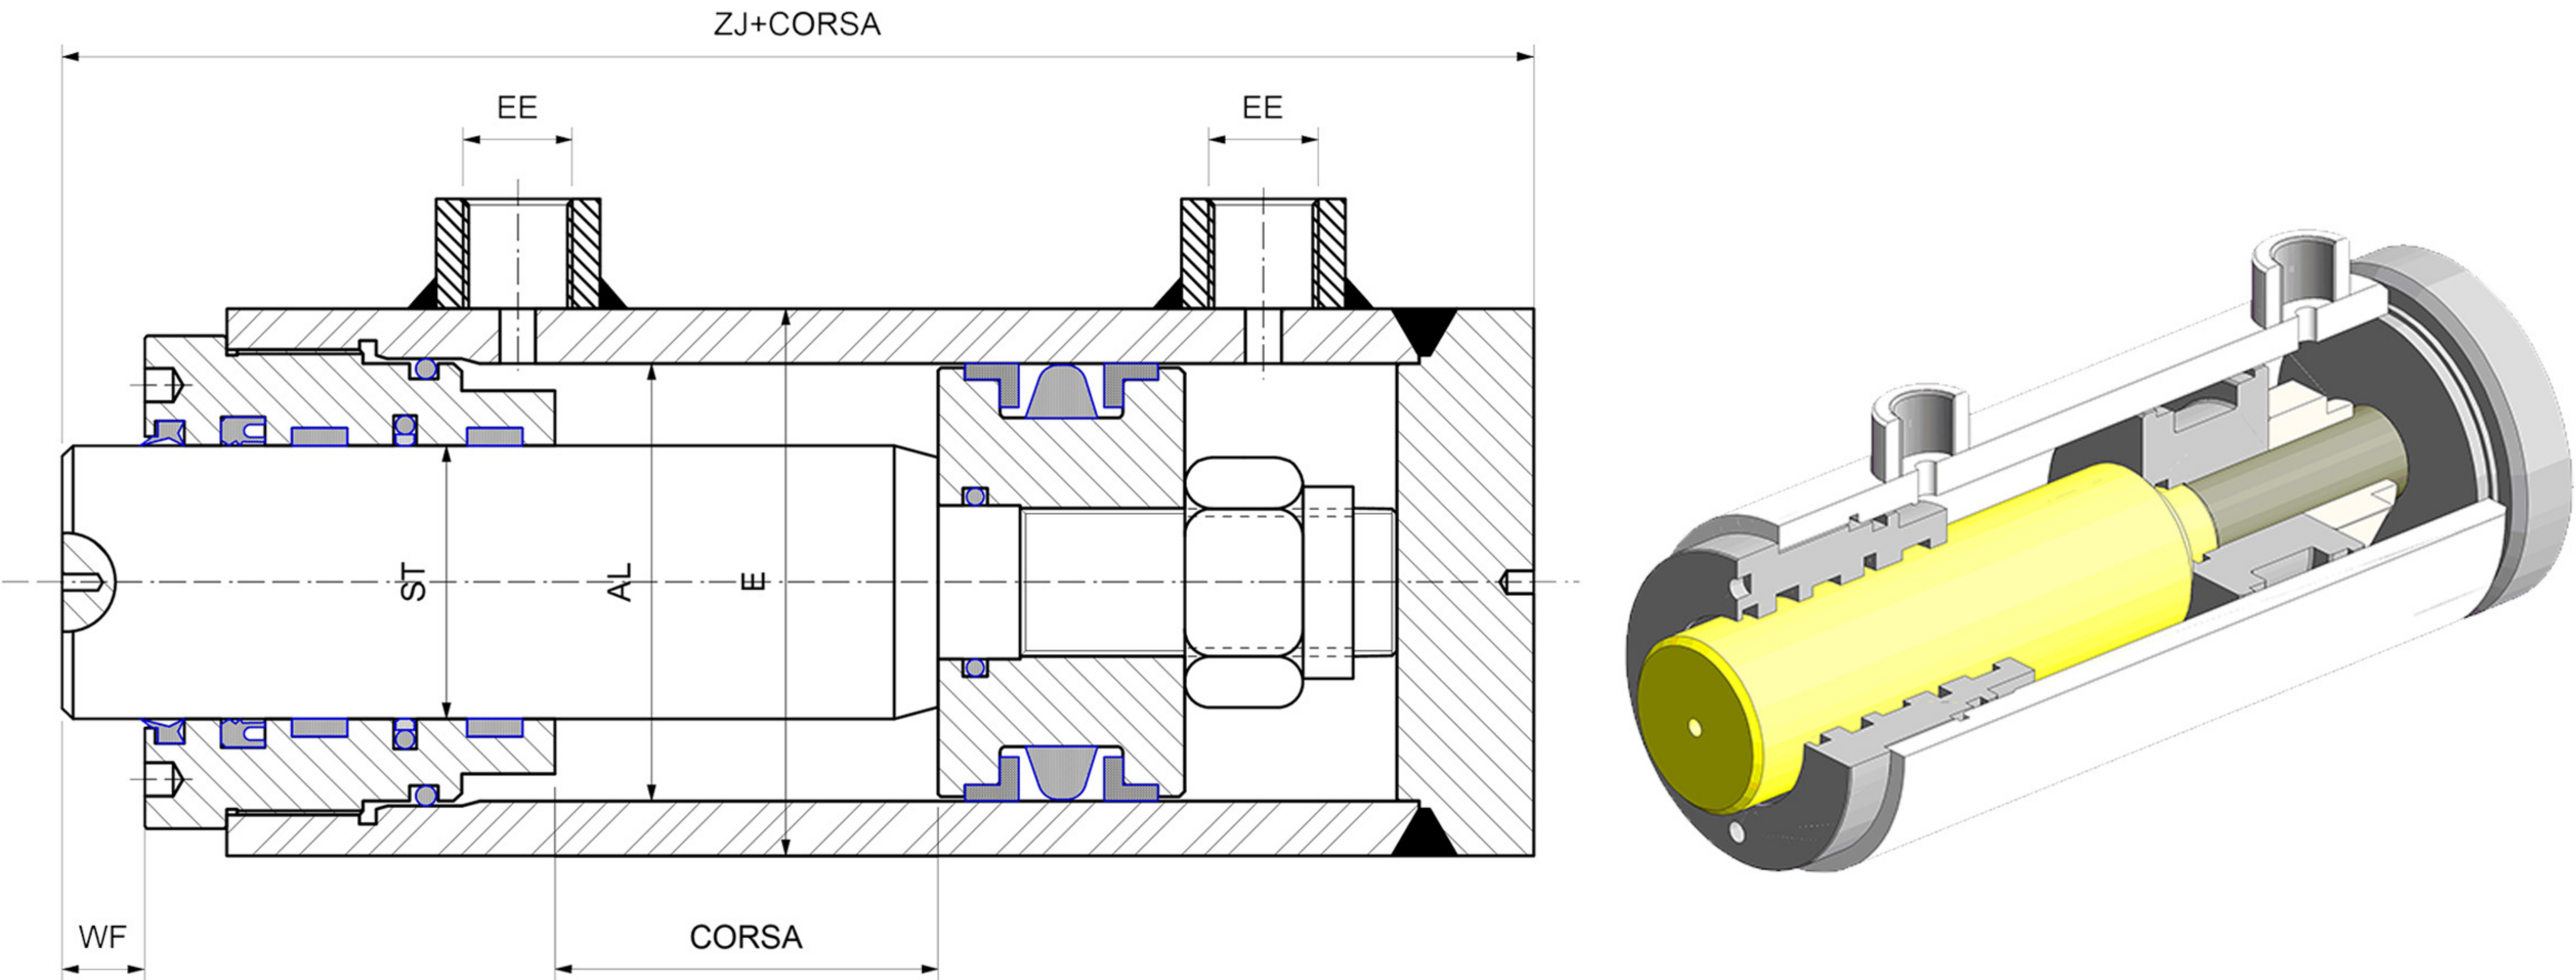

MAX PRESSURE
300 BAR

ØE	ØAL	ØST	CORSA/STROKE	EE	WF	ZJ+CORSA	Tempistiche
65	50	35		3/8"	22	160	
65	50	30		3/8"	23	160	su richiesta
75	60	30/35/40		3/8"	23	180	su richiesta
75	60	32/36		3/8"	23	180	su richiesta
85	70	40/50		3/8"	23	185	su richiesta
95	80	50		3/8"	23	205	
95	80	40/45		3/8"	23	205	su richiesta
105	90	40/50/55		1/2"	23	215	su richiesta
105	90	60		1/2"	23	215	
120	100	50/60		1/2"	25	220	
130	110	50/60		1/2"	25	230	
140	120	60/70		1/2"	25	235	
150	130	60/70		1/2"	25	255	su richiesta
180	150	80/90		3/4"	25	285	su richiesta
190	160	90/100		3/4"	27	300	su richiesta

15-20 giorni

20-25 giorni / se disponibile

su richiesta

15-20 giorni
20-25 giorni / se disponibile
6-7 settimane