
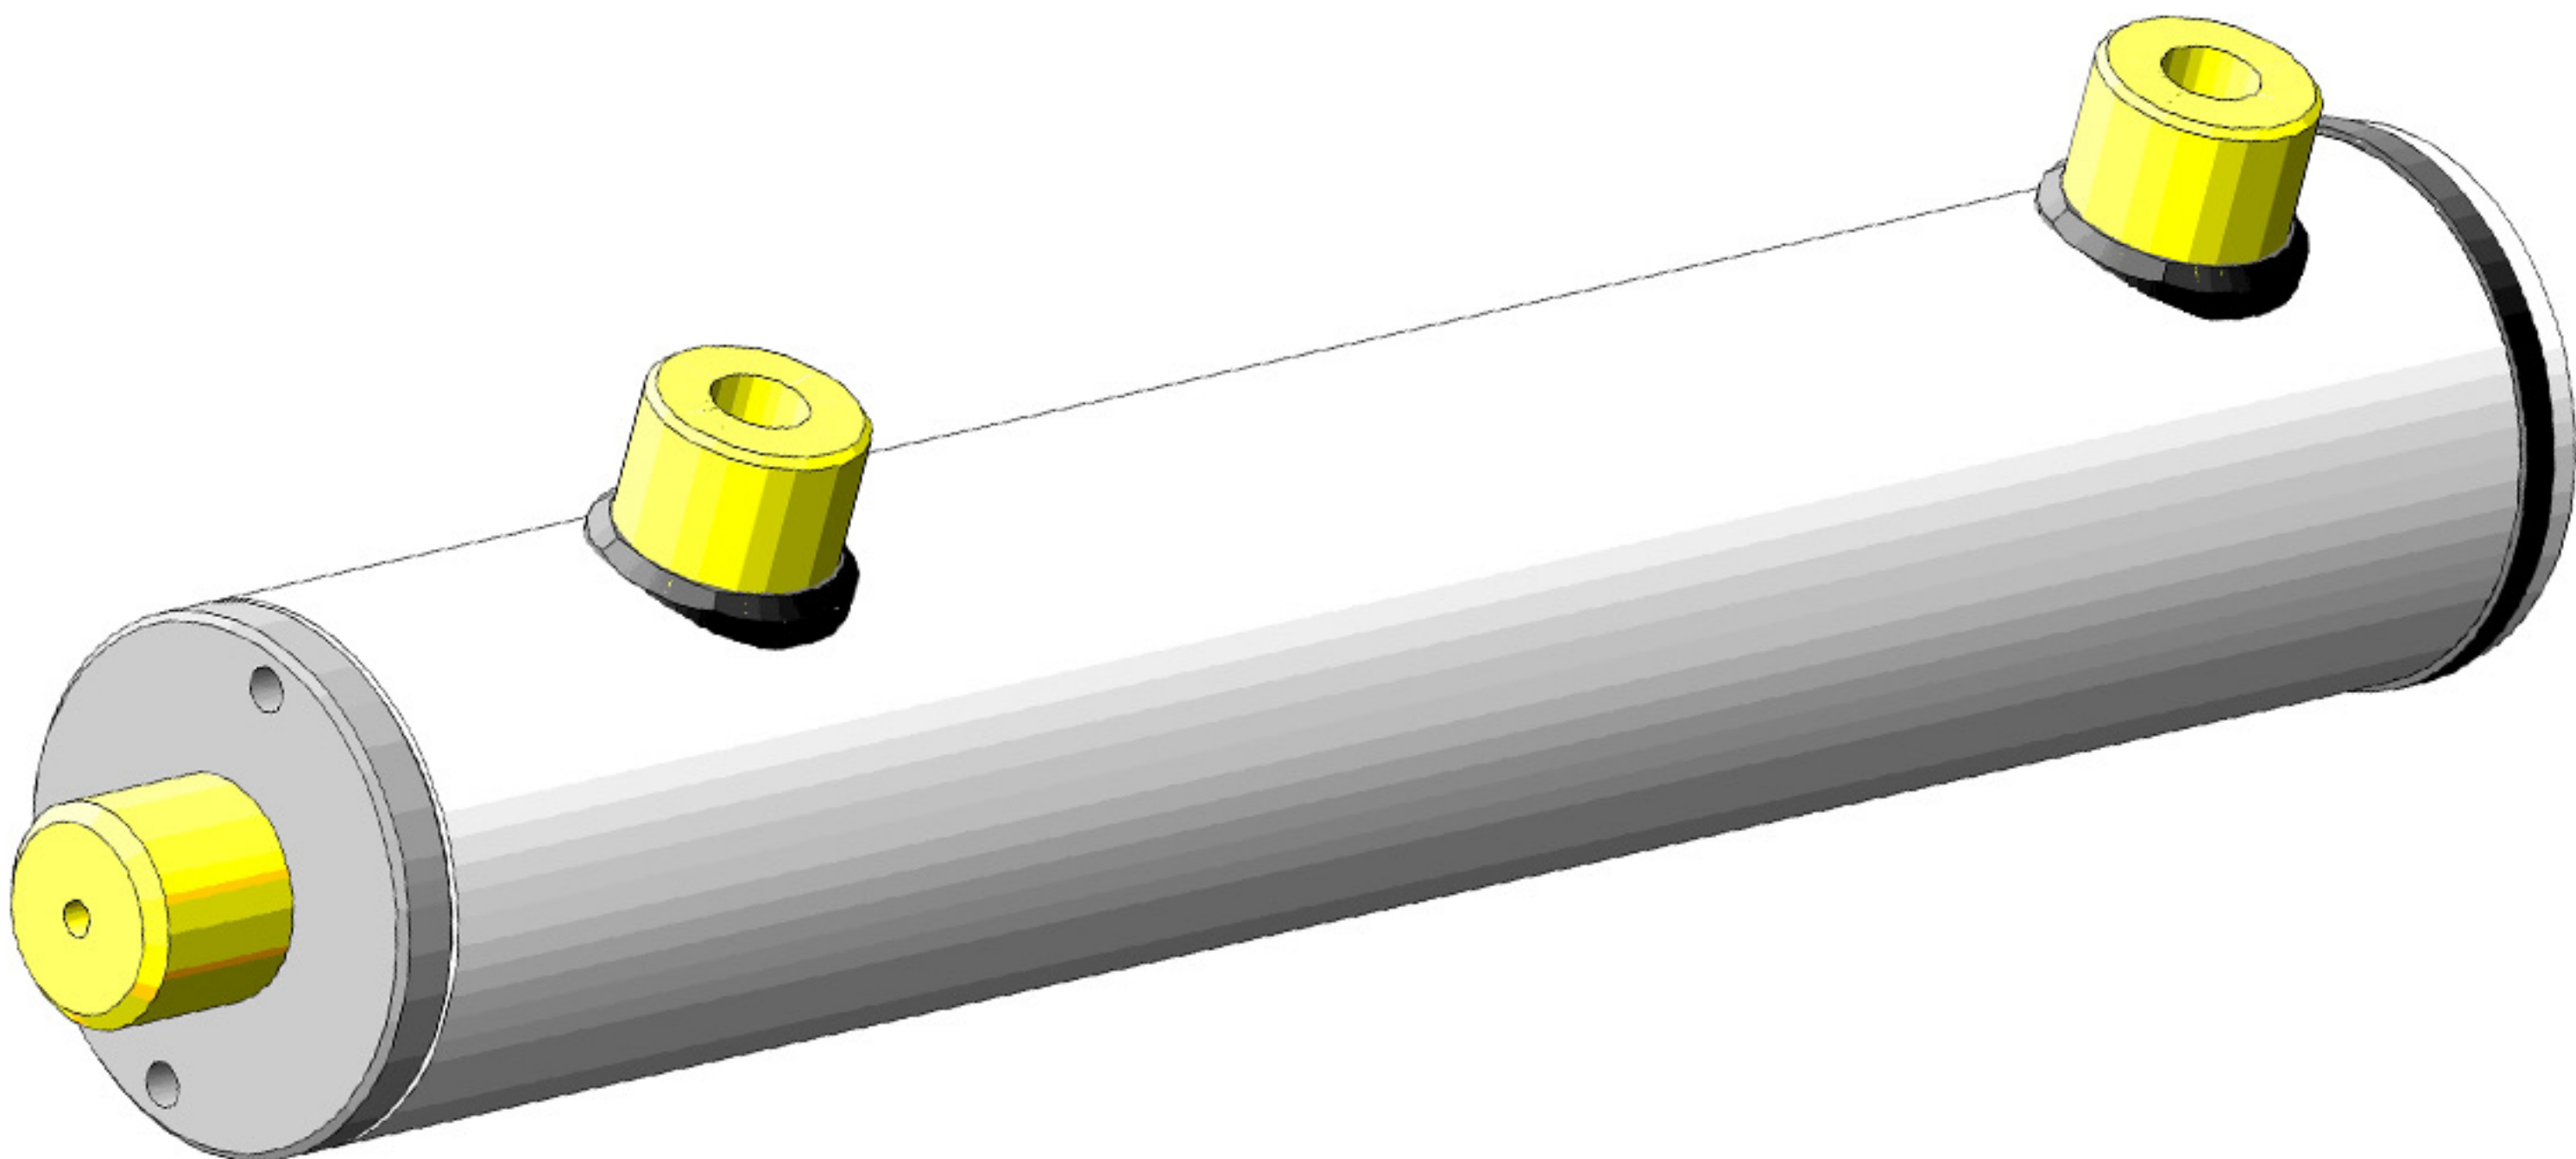


DF

CILINDRO OLEODINAMICO SALDATO - DOPPIO EFFETTO
HYDRAULIC WELDED CYLINDER - DOUBLE ACTING

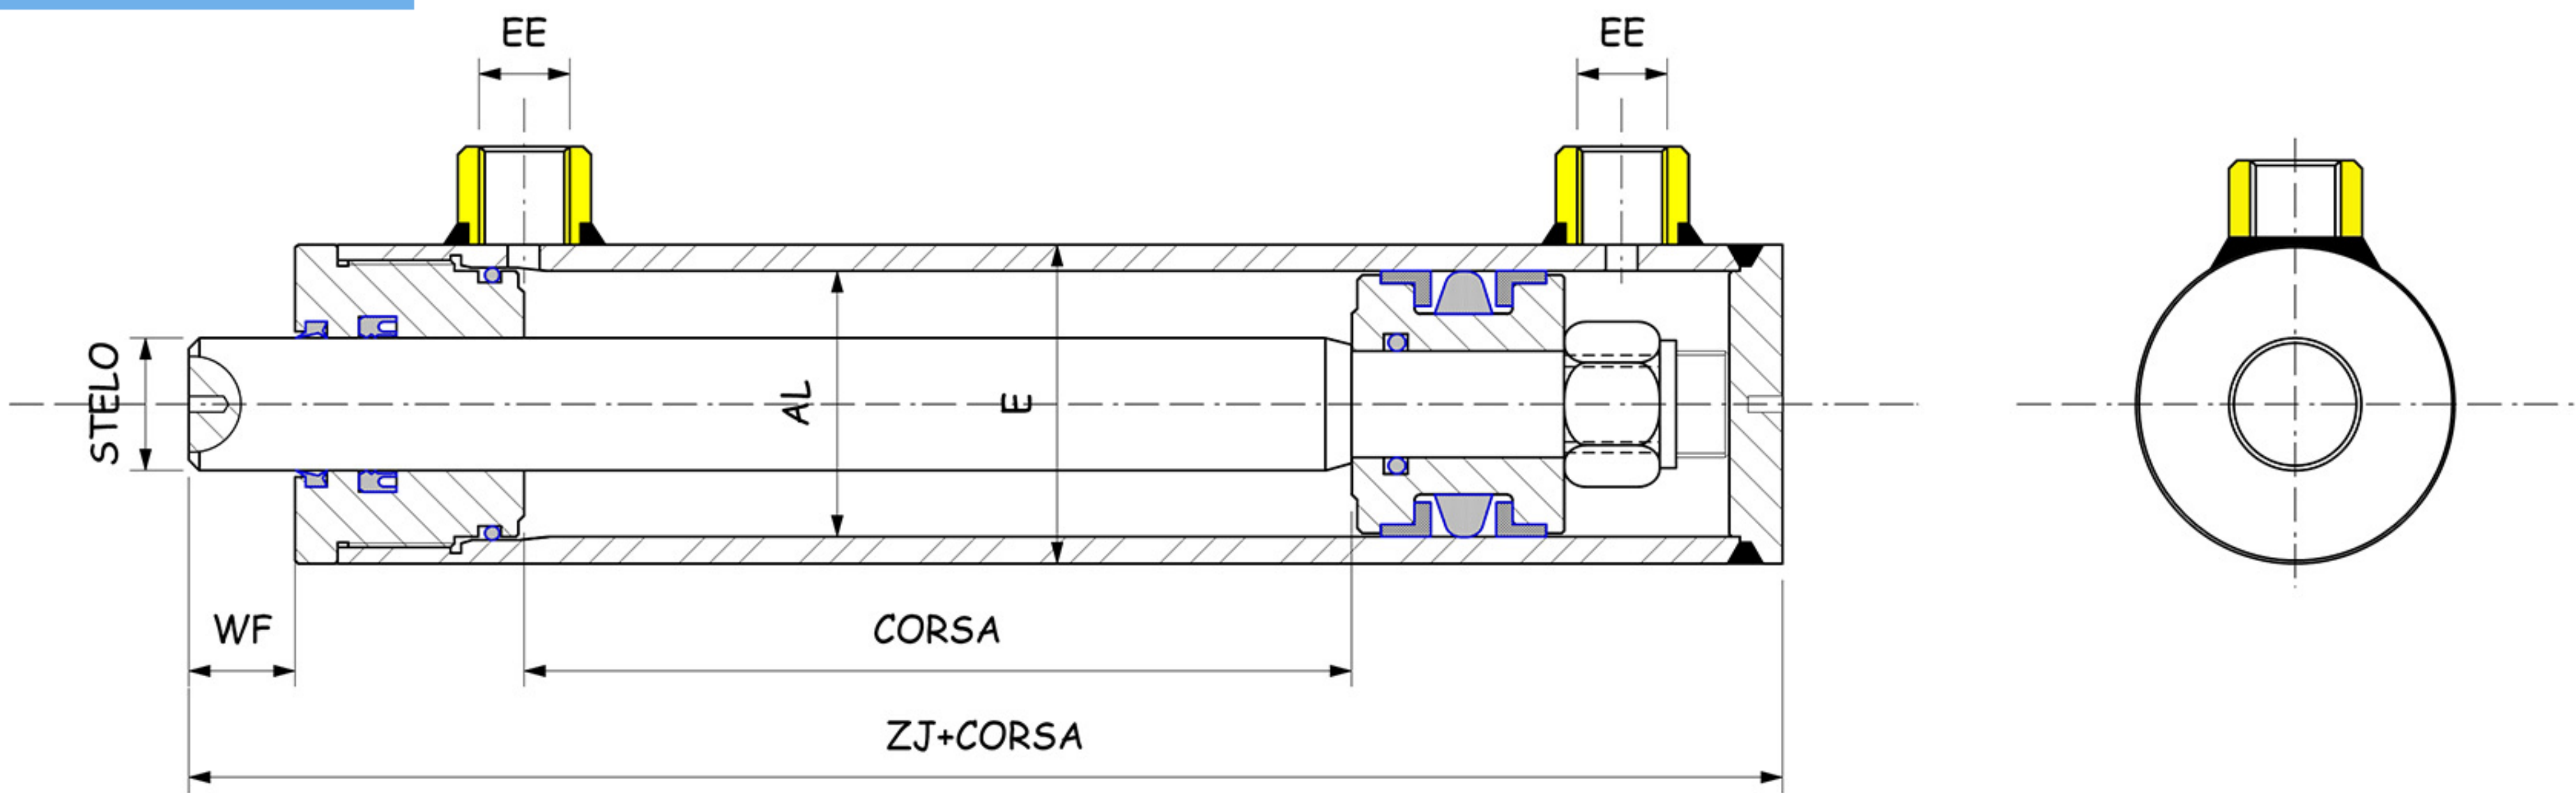

MAX PRESSURE
180 BAR

ØE	ØAL	ØST	CORSA/STROKE	EE	WF	ZJ+CORSA	Tempistiche
35	25	16		1/4"	16	105	su richiesta
40	30	16/20		1/4"	16	105	
42	32	16/18/20		1/4"	16	105	su richiesta
50	40	20/25		1/4"	22	130	
50	40	22/28		1/4"	22	130	su richiesta
55	45	20/25		3/8"	22	140	su richiesta
60	50	20/25/30/35		3/8"	22	140	
60	50	22/28/36		3/8"	23	140	su richiesta
65	55	25/30/35		3/8"	23	160	su richiesta
70	60	30/35/40		3/8"	23	160	
70	60	32/36		3/8"	23	160	su richiesta
75	63/65	30/35/40		3/8"	23	160	
80/85	70	30/35/40/45/50		3/8"	23	160	
85	75	30/35/40/45		3/8"	23	160	su richiesta
95	80	40/50		3/8"	23	160	
95	80	35/45/60		3/8"	23	160	su richiesta
95	85	35/40/45/50		1/2"	25	180	su richiesta
100/105	90	40/45/55		1/2"	23	186	su richiesta
100/105	90	50/60		1/2"	23	186	
115/120	100	50/55/60		1/2"	25	210	
115/120	100	40/45/56/70		1/2"	25	210	su richiesta
130	110	50/60		1/2"	25	220	su richiesta
140	120	60/70		1/2"	25	220	su richiesta
150	130	60/70/80		1/2"	25	235	su richiesta

su richiesta

15-20 giorni
20-25 giorni / se disponibile
6-7 settimane